

Aimpoint®

9000L™

Oavsett om du jagar hjort, älg eller björn får du både unik prestanda och pålitlighet med det här siktet. 9000L är främst konstruerat för gevär med lång låda och klarar de mest extrema jaktförhållanden. Precis som alla andra Aimpoint-sikten är 9000L byggt för att klara en kraftig rekyl. 9000L är favoritsiktet för storviltjägare världen över.



Unika egenskaper för 9000L™

- Idealiskt för storvilt- och sportskyttegevär med lång låda samt för halvautomatiska gevär
- Siktet monteras med två stycken 30 mm ringar
- Ny ACET-teknologi som ger 50 000 timmars drift med ett batteri
- Finns med två punktstorlekar (2 och 4 MOA)
- Vattentät ner till fem meter
- Även tillgängligt med en fast 2X förstoring (endast i 2 MOA)

Standardegenskaper för alla Aimpoint sikten

- Obegränsat synfält
- Parallaxfritt – ingen centrerung krävs
- Påverkas inte av extrema väderförhållanden
- Tålig och hållbar konstruktion
- Inga hälsofarliga komponenter används
- Ingen laser som kan skada ögonen
- Snabb och pålitlig mekanisk omkopplare

THE FUTURE IN SIGHT™



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Jägare

ANVÄNDNING - VAPENTYPER

Halvautomatiska gevär
 Gevär med standardlåda
 Gevär med kort låda
 Kombinationsvapen
 Drilling

Primär användning
 Primär användning
 Sekundär användning
 Sekundär användning
 Sekundär användning

TEKNOLOGI

ACET

Advanced Circuit Efficiency Technology

OPTISKA DATA

Reflexkollimatorsiktet
 LED-dioden
 Rödpunktsstorlek

Rödpunktsikte
 Helt ögonsäker
 4 MOA* (9000L)
 2 MOA* (9000L) (9000L 2X)
 Ingen centreringskrävs
 Obegränsat ögonavstånd
 På alla ytor samt flerskiktsbeläggning
 1X (9000L)
 Fast 2-gångers förstoring (9000L 2X)

Parallaxfritt

Eye relief

Antireflexbeläggning

Förstoring

ELEKTRONISKA DATA

Batteri

Batteriets livslängd

Mekanisk omställare

Inställningar

Ett litiumbatteri, typ 2L76 eller DL 1/3N
 50,000 timmar
 Punktens ljusstyrka, 10 lägen
 1 Av, 9 dagsljus

MEKANISKA DATA

Höljets material

Ytbehandling

Färg

Justering

Monteringslösning

Extruderad flygplansaluminium
 Anodiserad, halvmatt
 Carbon black
 1 klick = 13 mm på 100 m
 2 ringar, 30 mm Ø

MILJÖDATA

Temperaturområde

Vattentätthet

Radioaktivitet

-30 °C - +60 °C
 Nedsänkbar till 5 m
 Inga radioaktiva komponenter används

MÅTT

Längd

Bredd/höjd

Minsta avstånd mellan ringarna

Största avstånd mellan ringarna

Vikt

200 mm (9000L) – 235 mm (9000L 2X)
 55 mm (9000L) – 58 mm (9000L 2X)
 60 mm
 155 mm
 230 g (9000L) – 300 g (9000L 2X)

ARTIKEL NUMMER


4 MOA

2 MOA

11406 (9000L)

11419 (9000L), 11411 (9000L 2X)

* MOA (minute of angle) 1 MOA = 300 mm vid 100 m

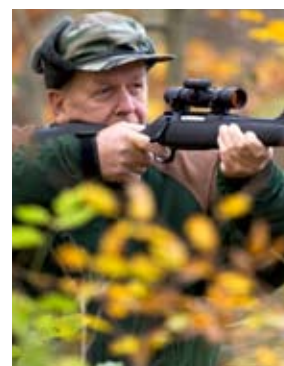

MO0820

Aimpoint®

Aimpoint AB, Jägershillgatan 15 SE-213 75 Malmö, Sweden
 Phone +46 (0)40 671 50 20 • Fax +46 (0)40 21 92 38
www.aimpoint.com • E-mail: info@aimpoint.se